ALEXON

VoIP / ISDN ADAPTER VIA300

追求したのは使いやすさ

OCN Phone ドットフォン Office

特許出願中

VoIP/ISDN ADAPTER VIA300

オープン価格 ／ **OCNドットフォン オフィス サービス対応**

※VIA300はNTTコミュニケーションズ(株)が提供するIP電話サービス「OCNドットフォン オフィス」に対応しています。

► 導入時

ＩＳＤＮ専用ビジネスホンやＰＢＸにカンタンに接続できるので、導入工事は容易に行えます。

► 利用時

普段と同じ使い方でＩＰ電話をかける事ができ、特番(110,119)等にもいつもと同じ方法※でかける事が出来ます。

※特番等は一般公衆網を使用して発信します。

► 緊急時

ＩＰ網に障害が生じ、ＩＰ電話が利用できなくなった場合にも、自動的に一般公衆網を使い発信を行うので、安心してお使いいただけます。

► 障害時

ＩＳＤＮ回線を使ってリモートメンテナンスを行う事ができるので、万が一の場合にも安心です。

VIA300について 指定外の接続をしますと、火災や故障の原因となることがありますので、ご注意ください。
S/Tコネクタについて ●ISDN-S/T端子を持った機器以外を接続しないでください。 ●接続した機器にDSUが有る場合は、必ずDSUを切り離してください。 ●クロスのS/T点ケーブルでバス接続しないでください。 ISDNコネクタについて ●ISDN回線のU点以外を接続しないでください。 ●電話機を直接接続しないでください。 PBXコネクタについて ●DSUは1台のみの接続にしてください。 ●ISDN機器のU点以外を接続しないでください。 ●電話機を直接接続しないでください。 ●データ通信は出来ません。 サービスコンセントについて ●負荷量が大きく変化する機器や負荷量が大きい機器を接続しないでください(300W迄)。

OCNドットフォン オフィスについて
■「OCNドットフォン オフィス」は、ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社が提供するＩＰ電話サービスです。ご利用にあたっては別途お申込が必要となります。サービスの詳細、通話料、ご利用上の注意事項等は販売担当者へお問合せください。■「OCNドットフォン オフィス」はインターネット網を利用したサービスです。インターネット回線の状況等によって通話品質が劣化したり、通話中に切断する場合がありますので予めご了承ください。

なぜ VIA300 なのか？

主装置の変更は必要ありません

他の機器のようにアナログポード増設や、DSU切離しの作業は必要ありません。

リモートメンテナンスができます

現地に赴かなくても原因が判別、解決できます。ISDN回線を使い、お客様の設定を確認する事ができます。

U点インターフェースは工事が簡単です

接続が簡単なU点なので、工事に手間がかかりません。ビジネスホンやPBX主装置の外線ボタンに空きが無い場合でも設置が可能です。

着信も今まで通りです

現在お使いの「ISDNダイヤルイン」や「ｉナンバーサービス」も、今まで通りお使いいただけます。

最新ファームでサービスUP！

面倒なファームウェアの更新もスイッチ(正面・左下)一つで完了します。パソコンを使っての面倒なファームウェアの更新作業は必要ありません。

本機を壁に掛けてお使いいただけます

壁掛けブランケットを使用する事により、本機を壁にかけて設置する事ができます。
型番：WB01（オプション） 定価：2,625円(税抜き：2,500円)

接続図

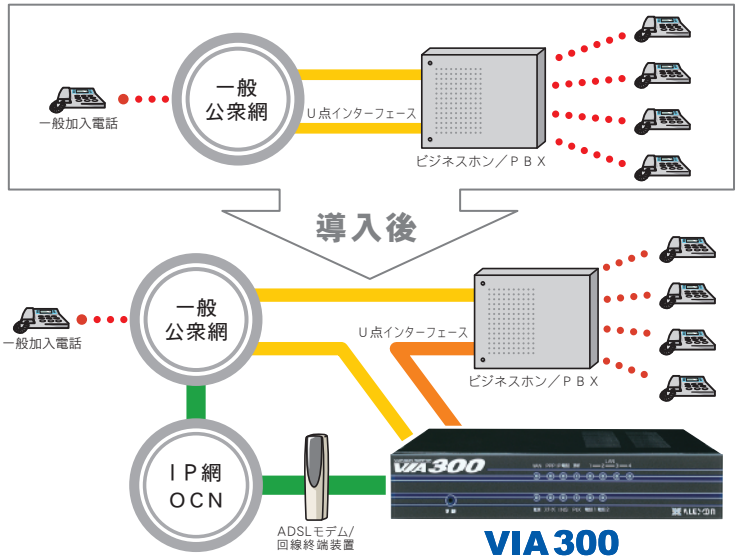

今あるシステムに足すことでＩＰ電話に早変わり！

機器概要

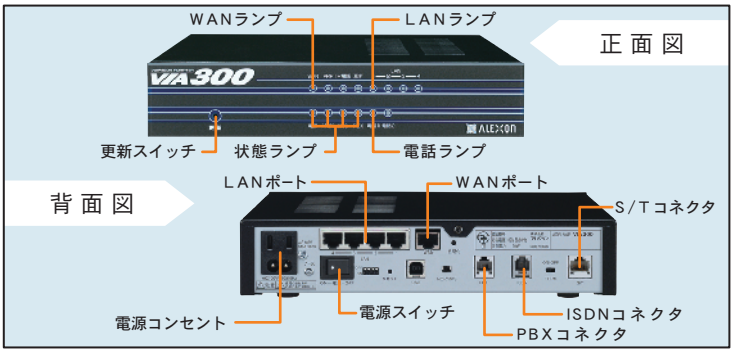

●本紙掲載の会社名および商品名等は、各社の商標または登録商標です。●本製品は電話機によっては接続出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●製品改良等により、予告なく仕様，デザインを変更することがあります。
●記載の内容は2004年9月現在の情報です。

仕様概要

	項　目	サ　ー　ビ　ス　内　容
PBX側	適用回線	INSネット64(ISDN)
	インターフェース構造	2B＋D（基本インターフェース）ピンポン方式（音声のみサポート）
	インターフェース形態及びレイヤ1起動種別	P-MP常時、P-MP呼毎、P-P
	回線接続コネクタ	6pinモジュラージャック（RJ11）
	供給電圧	約59V（無負荷時）
ISDN側	適用回線	INSネット64(ISDN)
	インターフェース構造	2B＋D（基本インターフェース）ピンポン方式
	インターフェース形態及びレイヤ1起動種別	P-MP常時（P-MP呼毎と接続可、P-P接続不可）
	回線接続コネクタ	6pinモジュラージャック（RJ11）
	バス配線接続コネクタ(S/T点)	ISO8877準拠 8pinモジュラージャック（RJ45）給電あり
	利用通信サービス	INSネット64(ISDN)　伝送速度：64Kbps×2ch
WAN側	プロトコル	PPPoE,PPP
	インターフェース	IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠（10/100BASE-T/TX）
	ポート数	1ポート
	接続コネクタ	8pinモジュラージャック（RJ45）
	その他	10/100Mbps自動認識、Full/Half Autonegotiation機能
LAN側	ポート数	4ポート
	インターフェース	IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠（10/100BASE-T/TX）
	接続コネクタ	8pinモジュラージャック（RJ45）
	その他	10/100Mbps自動認識、Full/Half Autonegotiation機能 Auto MDI/MDI-X機能
VoIP機能	呼制御プロトコル	SIP
	音声圧縮方式	G.711(64kbps)、G.729A(8kbps)
	エコーキャンセラー機能	G.168準拠 8～32ms
	その他機能（QoS）	ゆらぎ吸収、優先制御、パケット損失補完機能
その他	装　備	状態表示LED×14，折り返し試験機能付きDSU内蔵 Web設定、U点（極性切り替え機能有り） 停電時PBX-U点 ISDN-U点直結機能
	操作部	電源スイッチ、DSU切り離しスイッチ、INS64極性切替スイッチ、S/T点終端スイッチ、設定初期化スイッチ、装置リセットスイッチ、更新スイッチ
	電　源（商用電源）	AC100V±10%(50/60Hz)
	消費電力	約10W
	外形寸法	250mm(W)×153mm(D)×54mm(H)
	重　量	約1.3kg
	使用環境	温度 0～40℃　湿度20～80%（但し結露なきこと）
	JANコード	4512877002903

添付品：電源コード、取扱説明書、ユーザー登録カード、LANケーブル（ストレート）

AFE3.300

ALEXON
株式会社 アレクソン

本社営業部
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584　FAX 072-780-2060

東京営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276　FAX 03-3667-5329

ホームページ　http //www.alexon.co.jp/

お問い合わせ

JCQA ISO14001 審査登録 本社工場・東京営業部 JCQA-E-0582
JAB EMS Accreditaiton JAB 認定番号EO03